

Support mural

Supports muraux à encastrer



- Utilisation : support pour la pose de chambranles et de châssis de fenêtre.
- Fixation : forage à travers le châssis/chambranle et les supports
- Espace maximum entre les supports muraux : 60 cm
- Distance maximale par rapport aux coins : 20 cm
- Aucun transfert thermique
- Capacité de charge de 150 kg par support

Supports muraux pour fixation arrière



- Utilisation : support pour la pose de chambranles et de châssis de fenêtre.
- Fixation : forage à travers le châssis/chambranle et les supports
- Fixation : à l'aide de vis ou de boulons
- Espace maximum entre les supports muraux : 60 cm
- Distance maximale par rapport aux coins : 20 cm
- Aucun transfert thermique
- Capacité de charge de 150 kg par support



harpun.com




Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk

Support mural 50

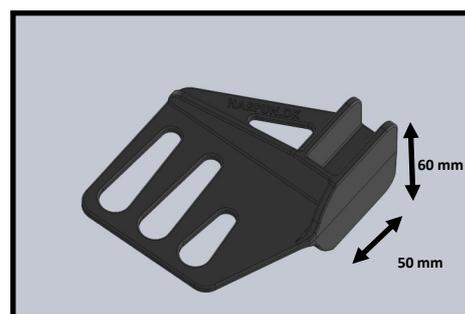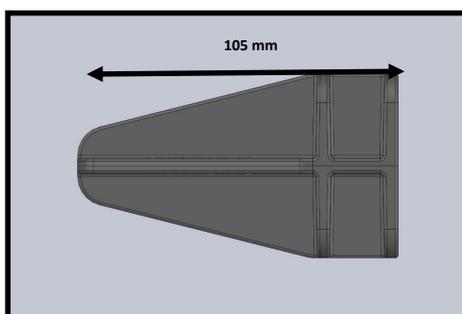
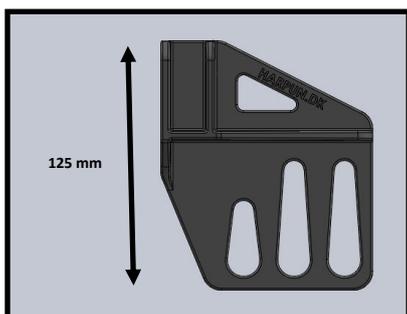


Article Harpun no.	Article DB no.	Description	Pièce par boîte
12359	1988819	Support mural 50 à encastrer d'Harpun	60 pcs.



Visser à travers le châssis/chambranle et les supports.

- Le support mural 50 à encastrer d'Harpun est prévu pour être intégré dans le mur extérieur ou intérieur doté d'une épaisseur d'isolation minimale de 50 mm. Le support mural empêche la création d'un transfert thermique.
- Minimum 2 supports dans chaque battée.
- Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. Indépendamment des dimensions, veuillez à tenir compte de la distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre les supports.

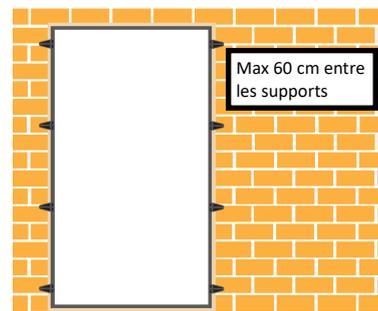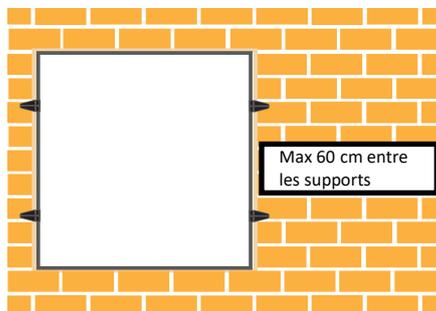

harpun.com




Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk

Support mural 28

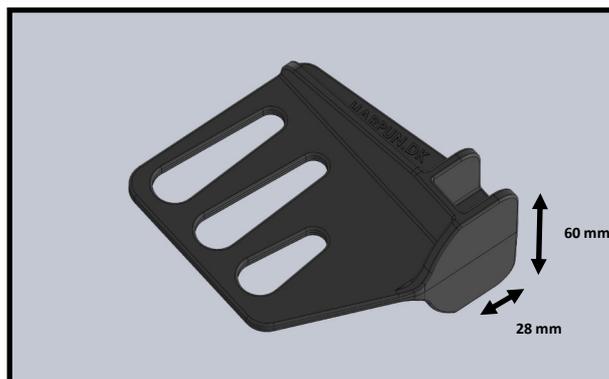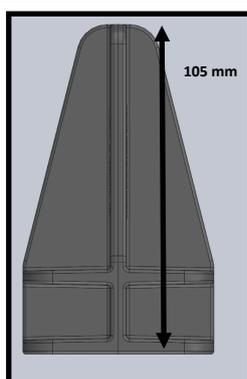
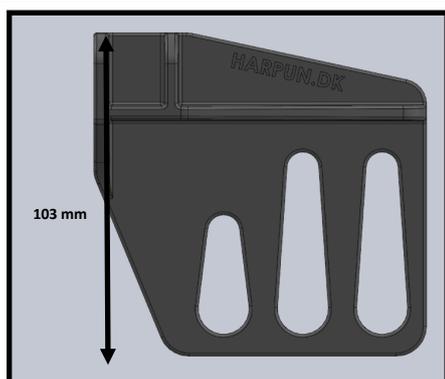


Article Harpun no.	Article DB no.	Description	Pièce par boîte
12360	1988820	Support mural 28 à encastrer d'Harpun	86 pcs.



Visser à travers le châssis/chambranle et les supports.

- Le support mural 28 à encastrer d'Harpun est prévu pour être intégré dans le mur extérieur ou intérieur doté d'une épaisseur d'isolation minimale de 28 mm. Le support mural empêche la création d'un transfert thermique.
- Minimum 2 fixations dans chaque battée.
- Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. Indépendamment des dimensions, veuillez à tenir compte de la distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre les supports.

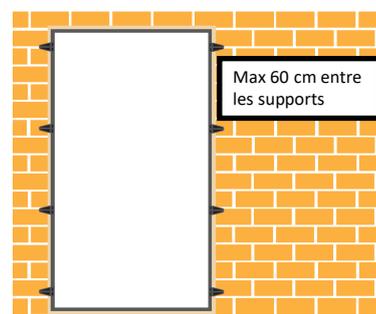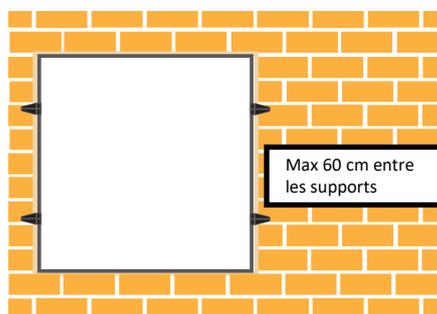

harpun.com

Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon + 45 70 20 07 45




Email: harpun@harpun.dk

HARPUN



NEWS



Support mural 50 pour fixation

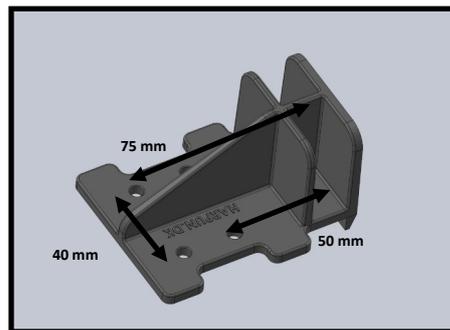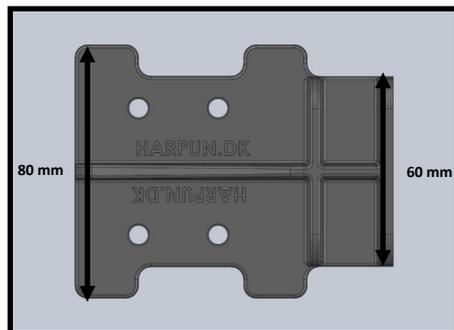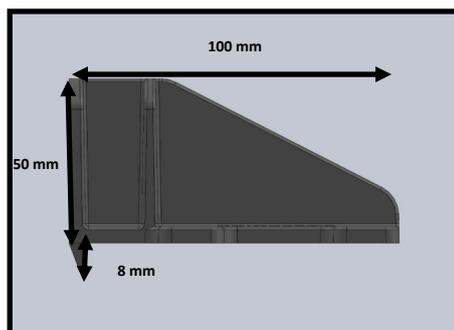

Article Harpun no.	Article DB no.	Description	Pièce par boîte
12361	1988821	Support mural 50 pour fixation arrière d'Harpun	90 pcs.



- Le support mural 50 pour fixation arrière d'Harpun s'utilise à l'arrière du mur doté d'une épaisseur d'isolation de 50 mm minimum. Il empêche la création d'un transfert thermique.
- Minimum 2 fixations dans chaque battée.
- Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. Indépendamment des dimensions, veillez à tenir compte de la distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre les supports.

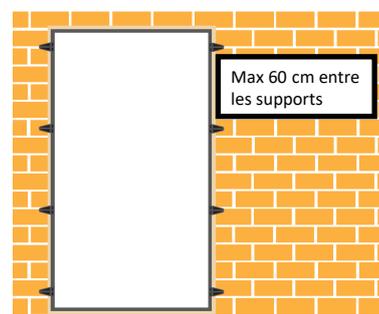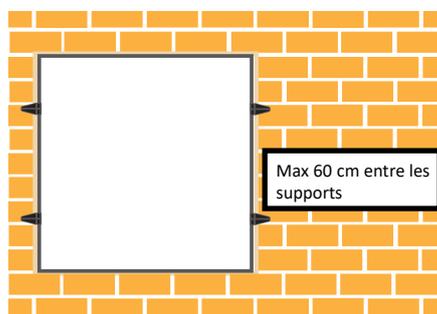

harpun.com




Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk



Support mural 28 pour fixation

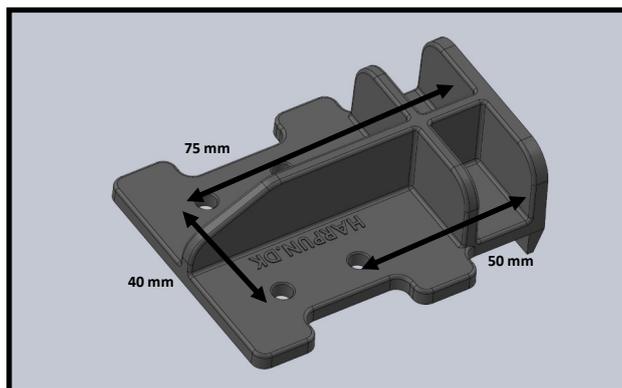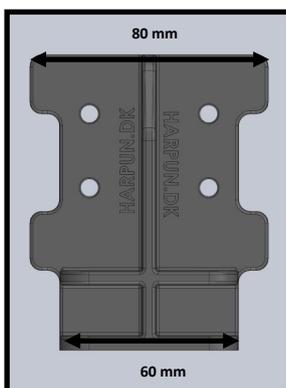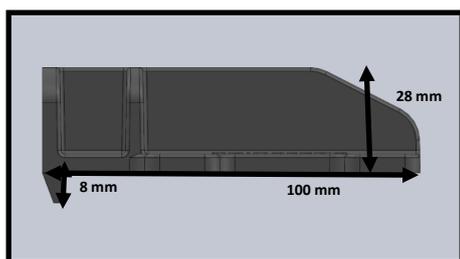

Article Harpun no.	Article DB no.	Description	Pièce par boîte
12362	1988822	Support mural 28 pour fixation arrière d'Harpun	140 pcs.



- Le support mural 28 pour fixation arrière d'Harpun s'utilise sur l'arrière du mur doté d'une épaisseur d'isolation minimale de 28 mm. Il empêche la création d'un transfert de chaleur.
- Minimum 2 fixations dans chaque battée.
- Nombre recommandé : 4 à 6 supports muraux pour la pose de fenêtres ou 8 à 10 supports muraux pour la pose de portes. Indépendamment des dimensions, veillez à tenir compte de la distance maximale de 20 cm par rapport aux coins et de 60 cm entre les supports.

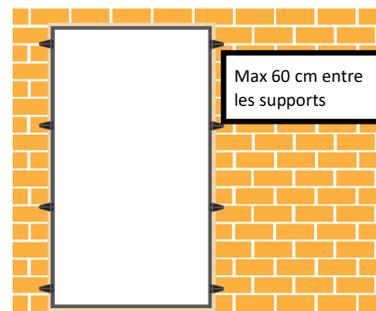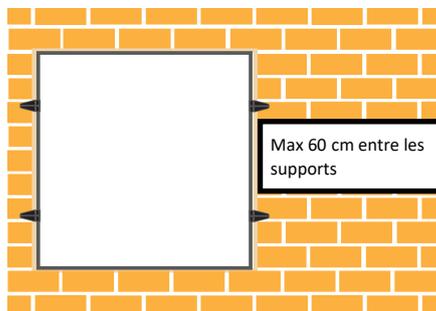

harpun.com



Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk