

HARPUN



NEWS

Wandbeugel

Wandbeugels voor inbouw



- Gebruikt in verbinding om op deur- en vensterkozijnen te passen
- Door kozijn en hulpstukken boren
- Max. ruimte tussen de wandbeugels: 60 cm
- Max. afstand van de hoeken: 20 cm
- Er ontstaat geen koudegeleiding
- Draagvermogen: 150 kg per hulpstuk
- Eenvoudig te installeren

Wandbeugels voor montage op achterzijde



- Gebruikt in verbinding om op deur- en vensterkozijnen te passen
- Door kozijn en hulpstukken boren
- Gemonteerd met schroeven of bouten
- Max. ruimte tussen de wandbeugels: 60 cm
- Max. afstand van de hoeken: 20 cm
- Er ontstaat geen koudegeleiding
- Draagvermogen: 150 kg per hulpstuk
- Eenvoudig te installeren



Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding




Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk

har


Wandbeugel 50 voor inbouw

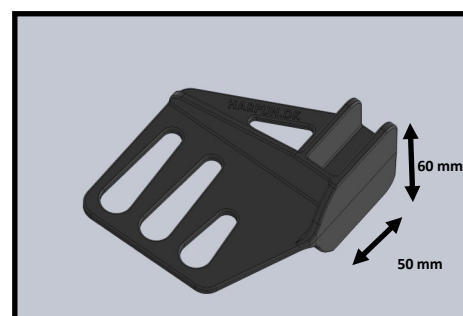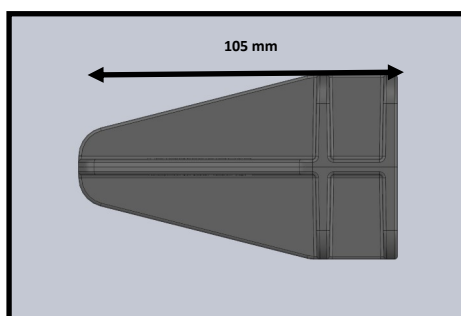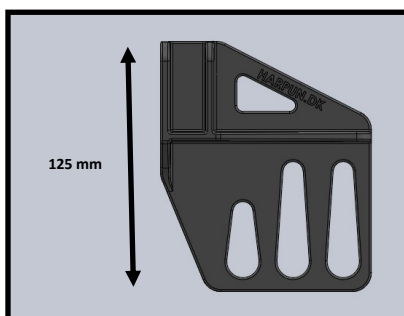

Harpun art. nr.	DB art. nr.	Beschrijving	Stuks per doos
12359	1988819	Harpun wandbeugel 50 voor inbouw	60 stuks



- De Harpun wandbeugels 50 voor inbouw worden in de binnenwand of buitenmuur met een isolatie vanaf 50 mm dikte ingewerkt. De wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider wordt gevormd.
- Min. 2 hulpstukken in elke sponning.
- Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.

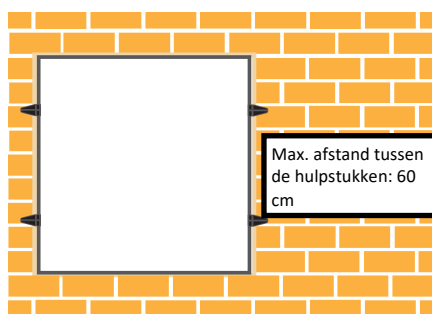

harpun.com




Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk

Wandbeugel 28 voor inbouw

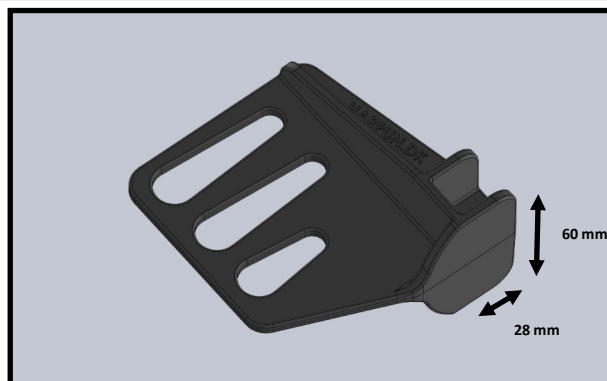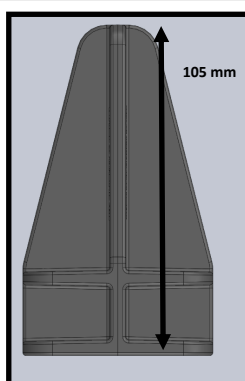
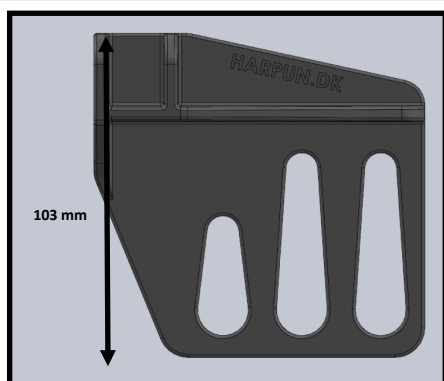


Harpun art. nr.	DB art. nr.	Beschrijving	Stuks per doos
12360	1988820	Harpun wandbeugel 28 voor inbouw	86 stuks.



Schroeven door
venster/deurkozijn
en hulpstukken

- De Harpun wandbeugels 28 voor inbouw worden in de binnenwand of buitenmuur met een isolatie vanaf 28 mm dikte ingewerkt. De wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider wordt gevormd.
- Min. 2 hulpstukken in elke sponning.
- Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.

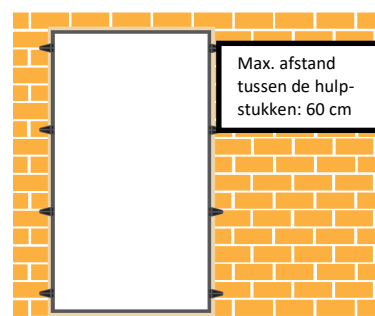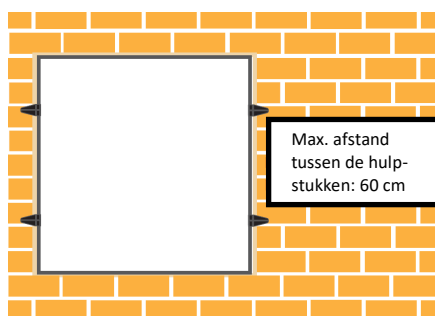

harpun.com




Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk


Support mural 50 pour fixation

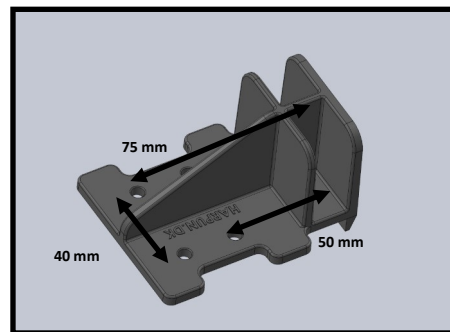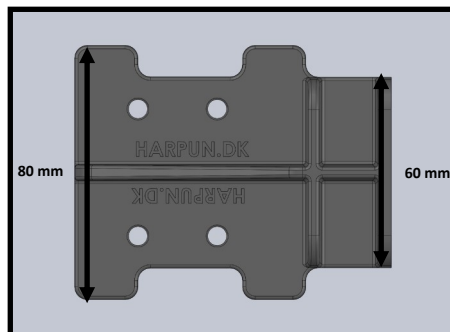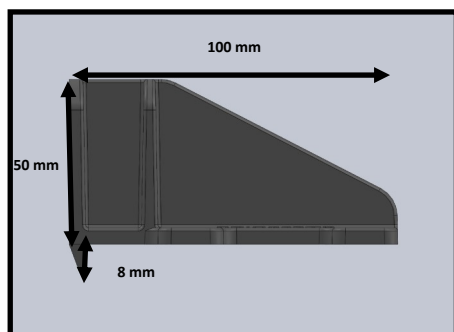

Harpun art. nr.	DB art. nr.	Beschrijving	Stuks per doos
12361	1988821	Harpun wandbeugel 50 voor montage op achterzijde	90 stuks



- De Harpun wandbeugels 50 voor montage op achterzijde worden op de achterzijde van de muur met een isolatie vanaf 50 mm dik gebruikt. De wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider wordt gevormd.
- Min. 2 hulpstukken in elke sponning.
- Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.

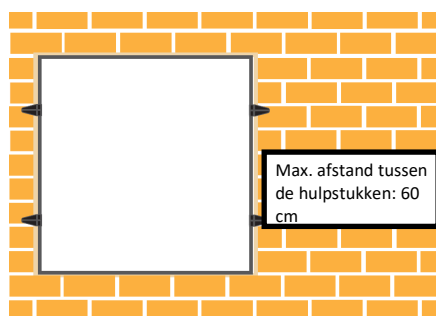

harpun.com




Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk


Support mural 28 pour fixation

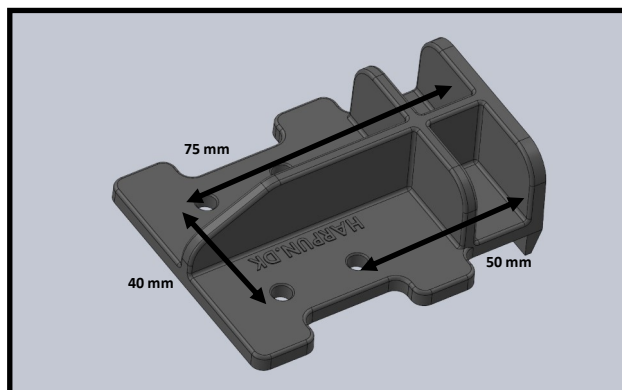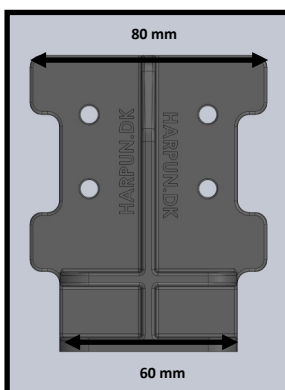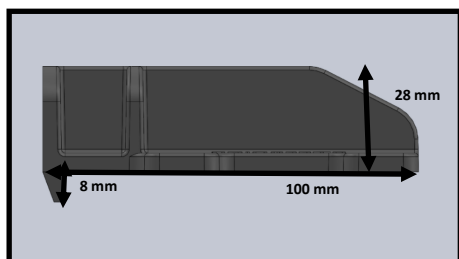

Article Harpun no.	Article DB no.	Description	Pièce par boîte
12362	1988822	Harpun wandbeugels 28 voor montage op achterzijde	140 stuks.



- De Harpun wandbeugels 28 voor montage op de achterzijde worden op de achterzijde van de muur met een isolatie vanaf 28 mm dik gebruikt. De wandbeugels zorgen ervoor dat er geen koudegeleider wordt gevormd.
- Min. 2 hulpstukken in elke sponning.
- Aanbevolen aantal: 4-6 wandbeugels voor de montage van vensters en 8-10 voor de montage van deuren. Ongeacht de afmetingen moet een max. afstand van 20 cm van de hoeken en een max. afstand van 60 cm tussen de hulpstukken in acht worden genomen.

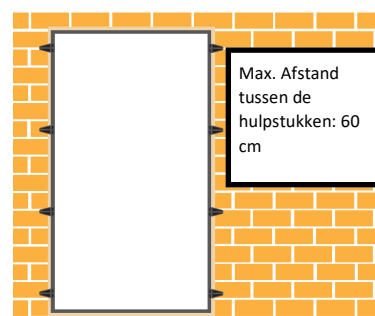

harpun.com



Harpun A/S, Vestermarksvej 5, 6630 Rødding

Harpun A/S, Lindholm 15, 3550 Slangerup

Telefon: + 45 70 20 07 45

Email: harpun@harpun.dk